

TEC ON



PRODUKTKATALOG 18

KORTFAKTA OM TEC CON

PRODUKTION Kabelprodukter i patenterat emballagesystem, fördragna flexibla rör. Egen tillverkning av enledarkabel.

PRODUKTER Anti Twin, PreFix, FK-Multi, FBS, Smartpack, Easyfix Coilfix. Tec Con har 500 artiklar i produktsortimentet, varav 250 lagerförda.

INDUSTRIHALLENS YTA 4 000 kvm.

LAGERVOLYM 50 000 m³.

www.teccon.se

På vår nya hemsida har du alltid tillgång till de senaste nyheterna i produktsortimentet och all övrig produktinformation, inklusive den digitala produktkatalogen. Här hittar du snabbt närmaste återförsäljare där du kan köpa våra smarta produkter, och hur du enklast kommer i kontakt med rätt person hos oss.

TEC CON

OM TEC CON AKTUELLT PRODUKTER GRUNDSTYR GALLER JÖBB KONTAKT

Anti Twin®

VÄLKOMMEN TIL TEC CON!

Tec Con er et nordisk selskab som udvikler, producerer og leverer mestadvarede løsninger for installation og vedligeholdelse. Våre medarbejdere har bred erfaring fra anlæg og på byggepladser. Vi vil fre som leverer af produkter som leverer de bedste løsninger. Våre produkter findes de fleste af butikker i hele Norden.

AKTUELLT

PLS BRUGER - NÅ T KONTAKT
Hos TEC CON er bedre som en fagperson! Så trænge ingen fjerne til hjælp, og vi har vores tekniske og mangfoldige til rådighed. Dette betyder tilgængelighed i lang tid og altid med et smil.

Anti Twin®

Anti Twin® er et bekræftede og miljøvenligt emballagesystem for kabel og ledninger. Gør det Anti Twin® nemt at arbejde med ved installation, transport og lagring. Samtidig sparer du også miljøet.

Anti Twin® er et patentert løsning og anvendes i mange af de mest avancerede projekter.

Prefix®

Prefix® er fleksible installationer som leveres med ledning beskyttet PFI-løsning. Enhedsmodul, ledningsledning, trykluftskabel etc.

Prefix® er et af Tec Con's egne patenter, udviklet af ansatte med bred erfaring som installatører.

Produkter

Læs mere

Innehållsförteckning

PREFIX®, FBS, COILFIX, EASYFIX®

Om Tec Con AB	2
Smarta förpackningslösningar	6
Produktinformation	7
Prefix, FBS, Easyfix med starkström	8
Prefix, FBS, Coilfix med:	
FK-Tvinnad	9
EK, RK	10
Kabel	11
Dragtråd	12
Telekabel	13
TV-kabel	14
Brandlarmskabel	15
KNX	16
Data/Media kablar	18
Prefix, FBS PP-rör med PVC kabel	19
Prefix, FBS Halogenfritt med starkström	20
Prefix, FBS Halogenfritt med:	
FQ-Tvinnad	21
Tele/larm kablar	22
TV-kabel	23
Data/Media kablar	24
Skarvmuffar	25



ANTI TWIN[®], TRUMMA

Förpackat i Anti Twin:


RQ	27
RK	28

Anti Twin med:

FK-Tvinnad	30
FQ-Tvinnad	31
FK-Multi	32
FQ-Multi	33
FK-Singel, FQ-Singel	34
PLS/RKUB	36
Kulo	37
EKK-light	38
EKLK	39
EXK-light	40
EXQ-light	41
Gummikabel	42
Gummikabel på trumma	42
Anslutningskabel	44
Data/Tele/TV/Klammer	45
RK 0,75-1,5	46



Smarta förpackningslösningar



AntiTwin stl.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)
0	120	205	205
1	280	160	280
2	355	160	355
3	405	200	405
4	400	340	400

ANTI TWIN®

Tillverkad i återvunnen papp och helt miljöanpassad. Förpackningen är producerad helt i papp utan att tidigare funktion påverkas. **Inget plastmaterial för enklare återvinningshantering. Allt slängs i samma container.** En centrumupphängd spole gör att spolen roterar lätt, oavsett hur förpackningen står. Anti Twin® är stapelbar, vattenresistent och nu även återförslutningsbar i botten. Tack vare sinnrika Anti Twin® kan elektrikern dra ut exakt den längd kabel eller ledning (ren och utan tjingar) som behövs.


Anti Twin® ger stora rationaliseringseffekter

- Du sparar tid och kraft.
- Fodrar inga hjälpmedel, avrullningsställ eller dylikt.
- Överskådligt och ordningssamt system.
- Skyddar kabeln såväl under transport som förläggning.
- Lätt att ta hand om överblivna längder och förvara dem för användning på nästa jobb.



ANTI TWIN

PREFIX



Våra flexibla fördragna rör i Anti Twin® levereras med stor centrumdiameter som förekommer av trassliga innervarv. Rören, som vi själva producerar, har utvecklats ytterligare vad gäller kvaliteten och har nu förbättrad styrka och draghållfasthet.

PreFix levereras i olika produktfärger för kategorierna starkström, tele, data/media och tv.



PREFIX

EASYFIX



En produkt för metermärkta flexibla rör som kombinerar kostnads- och hanteringseffektivitet på ett suveränt sätt. Tack vare den unika upprullningen behövs inget avrullningsställ. Easyfix är en högeffektiv förpackningslösning som kräver minimalt emballage och är mycket enkel att hantera.



EASYFIX

Produktinformation

COILFIX



Coilfix är en mycket enkel lösning för flexibla rör. I princip inget emballage, ett tunt lager plastfilm som inte tar någon plats i skräpcontainern. Den är kostnadseffektiv och enkel att hantera. Finns både som fördragen och tomslang.



FBS



FBS, Fördraget BobinSystem passar till konventionella bobinställ. Tydligt metermärkta rör som är lätta att rulla ut, inga tjingar. Emballagesystemet har utvecklats särskilt med tanke på ekonomi och rationell hantering i större projekt. Levereras med tunn plastfilm för transportskydd.



Godkännande - norm för flexibla rör:
EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.

SEMKO-godkännande

All egenproducerad kabel (FK, EK och RK) är godkänd av SEMKO.

Miljö

PreFix röret är tillverkat av PVC. Anti Twin kartongen tillverkas helt av återvunnen papp. FBS för bobinställ består av återvunnen papp. Plastfilmen vid emballering består av LL-DPE. Tec Con AB är anslutet till REPA.

Färg och metermärkning

Samtliga PreFix rör och alla våra kablar är metermärkta. Det ger användaren snabb information om hur mycket som återstår i kartongen eller på ringen.

PreFix rören är färgmärkta för att ge bästa överblick över installationen.

	Vit: starkström
	Blått: data
	Orange: tele
	Rött: larm
	Grönt: övrig svagström


Halogenfritt

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) innebär låg rökutveckling. Halogenfritt ger inte heller korrosiva gaser och är självslocknande.

Sortiment

Tec Con erbjuder ett omfattande utbud av fördragna rör. Samtliga våra förpackningslösningar finns som lagervara. Vi har dessutom ett omfattande sortiment av kabel och ledning förpackade samt metermärkta i vår Anti Twin kartong.

Finns det önskemål om nya produktvarianter – tveka inte att kontakta oss.



PreFix FK


















▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.**

▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.


▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.

Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gjutas in i betong. Sjävslocknande.

Kabel enligt norm HD21.3 S3:1995 och A1.







E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG						
14 178 09	PreFix 16vit/FK 3G1,5		100	1200	14,9 kg	4
14 178 06	PreFix 16vit/FK 4G1,5		100	1200	16,6 kg	4
14 178 10	PreFix 16vit/FK 5G1,5		50	1200	9,8 kg	3
14 178 11	PreFix 16vit/FK 5G1,5		100	1200	18,5 kg	4
14 178 89	PreFix 16vit/FK 6G1,5		100	1200	20,4kg	4
14 178 19	PreFix 20vit/FK 7G1,5		50	600	13,7 kg	4
14 178 17	PreFix 16vit/FK 3G2,5		100	1200	18,5 kg	4
14 178 14	PreFix 16vit/FK 4G2,5		50	600	20,5 kg	4
14 178 18	PreFix 20vit/FK 5G2,5		50	600	14,5 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN						
14 179 70	FBS 16vit/FK 3G1,5		100	1200	12,2 kg	FBS
14 179 81	FBS 16vit/FK 3G1,5		200	Beställningsvara		FBS
14 179 71	FBS 16vit/FK 4G1,5		100	1200	14,9 kg	FBS
14 179 72	FBS 16vit/FK 5G1,5		100	1200	17,1 kg	FBS
14 179 74	FBS 20vit/FK 5G2,5		50	600	26,5 kg	FBS
LEVERERAS SOM EASYFIX						
14 179 20	Easyfix 16vit/FK 3G1,5		100	1200	12,2	
14 179 22	Easyfix 16vit/FK 5G1,5		100	1200	16,1	


PreFix FK-tvinnad



▶ FK-tvinnad används där man vill reducera magnetfälten. Tex. vid elsanering.

▶ I övrigt som Prefix med FK.

E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
						
LEVERERAS I KARTONG						
14 179 05	PreFix 16vit/FK-tvinnad 3G1,5		100	1200	14,9 kg	4
14 179 06	PreFix 16vit/FK-tvinnad 4G1,5		100	1200	16,8 kg	4
14 179 07	PreFix 16vit/FK-tvinnad 5G1,5		100	1200	19,3 kg	4
14 179 08	PreFix 16vit/FK-tvinnad 3G2,5		100	1200	18,5 kg	4
14 179 09	PreFix 20vit/FK-tvinnad 5G2,5		50	600	14,5 kg	4




PreFix EK/RK

- ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.**
- ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
- ▶ Detta innebär bl a:
 - Övre temperaturgräns +60°C.
 - Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gjutas in i betong. Sjävslocknande.
 - Nedre temperaturgräns -25°C.
 - Kabel enligt norm HD21.3 S3:1995 och A1.

E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG						
14 179 42	PreFix 16vit/EK 3G1,5		Beställningsvara			4
14 179 43	PreFix 16vit/EK 4G1,5		Beställningsvara			4
14 179 44	PreFix 16vit/EK 5G1,5		Beställningsvara			4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN						
14 179 60	FBS 16vit/EK 3G1,5		100	1200	12,0 kg	FBS
14 179 61	FBS 16vit/EK 4G1,5		100	1200	14,4 kg	FBS
14 179 62	FBS 16vit/EK 5G1,5		100	1200	16,9 kg	FBS
LEVERERAS SOM COILFIX						
14 176 10	Coilfix 16vit/EK 3G1,5		100	2000	12,2 kg	
14 176 11	Coilfix 16vit/EK 4G1,5		100	2000	14,3 kg	
14 176 12	Coilfix 16vit/EK 5G1,5		100	2000	16,1 kg	
14 176 13	Coilfix 16vit/EK 3G2,5		100	2000	16,1 kg	
14 179 14	Coilfix 20vit/EK 5G2,5		100	1000	11,0 kg	
LEVERERAS I KARTONG						
14 178 26	PreFix 16vit/RK 1G6		100	1200	14,9 kg	4
14 178 23	PreFix 25vit/RK 5G6		33	396	17,5 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN						
14 179 75	FBS 25vit/RK 5G6		50	600	23,5 kg	FBS

PreFix Kabel



- ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.**
 - ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
 - ▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.
- Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gutas in i betong. Sjävslocknande.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
14 178 54	PreFix 16vit/RHH 2x1,5 180°	100	1200	7,3 kg	4
14 178 55	PreFix 16vit/RHH 2x2,5 180°	100	1200	9,9 kg	4
14 178 76	PreFix 16vit/PLS 2x1,5 125°	100	1200	13,3 kg	4
14 178 77	PreFix 16vit/PLS 2X2,5 125°	100	1200	17,0 kg	4
14 179 45	PreFix 16vit/EKK-light 3G1,5	100	1200	21,5 kg	4
14 178 79	PreFix 16vit/RKUB 2x0,75 röd/svart	100	1200	21,5 kg	4




PLS 125° Används vid installation av halogen/led downlight belysningar.



EKK-LIGHT



RKUB Används vid installation av ledbelysning.




PreFix Dragtråd

- ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.**
 - ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
 - ▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.
- Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gjutas in i betong. Självslocknande.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS PÅ KARTONG					
14 178 49	PreFix 16vit med dragtråd	100	1200	8,5 kg	4
14 178 48	PreFix 20vit med dragtråd	50	1200	7,0 kg	4



PreFix Tele




▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.** Färgmärkta rör för enklare installation.

▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.

▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.

Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gutas in i betong. Självslocknande.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
14 178 39	PreFix 16orange/ELQXB 1x4x0,5	100	1200	10,5 kg	4
14 178 40	PreFix 16orange/ELQXB 4x2x0,5 (Partvinnad)	100	1200	11,9 kg	4
14 178 91	PreFix 16orange/ELQXEB 1x4x0,5	100	1200	10,5 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN					
14 179 64	FBS 16orange/ELQXB 1x4x0,5 Beställningsvara	100	1200	8,7 kg	FBS
LEVERERAS SOM COILFIX					
14 176 19	Coilfix 16orange/ELQXB 1x4x0,5	100	2000	7,8 kg	




PreFix TV

- ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.** Färgmärkta rör för enklare installation.
 - ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
 - ▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.
- Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gutas in i betong. Självslöcknande.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG					
14 178 34	PreFix 16grön/KTV 1,0/4,6 trippelskärmad	100	1200	13,1 kg	4
14 179 78	PreFix 16grön/KTV 1,13/4,9 Beställningsvara	100	1200	13,1 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN					
14 179 63	FBS 16grön/KTV 1,0/4,6 Beställningsvara	100	1200	10,3 kg	FBS
LEVERERAS SOM COILFIX					
14 176 20	Coilfix 16grön/KTV 1,0/4,6	100	2000	9,4 kg	

PreFix Brandlarm



▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.** Färgmärkta rör för enklare installation.

▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.

▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.

Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gutas in i betong. Självlocknande.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
14 178 35	PreFix 16röd/Brandalarm ELQYB 2x1	100	1200	12,7 kg	4



KNX kabel

KNX hem- och fastighetsautomation


KNX eller föregångaren EIB är ett kommunikationssystem som knyter samman fastighetens tekniska funktioner som belysning, värme, kyla, ventilation, larm, övervakning, markiser och andra funktioner.

KNX går även att integrera med de nya smartphone och surfplattorna. KNX är ett öppet standardiserat system avsett för och utvecklat av installationsbranschen för nybyggen och rotprojekt. Alla KNX produkter är helt kompatibla och kan blandas oberoende av fabrikat. KNX är en Europastandard (EN 500 90) för hem- & fastighetsautomation.

Då KNX främst skall ses som en standard för kommunikation mellan installationsprodukter finns det ingen egentlig gräns för vilka områden tekniken kan integrera. De flesta KNX-installationer finns idag i offentligt och kommersiella fastigheter men standarden har en starkt utbredning inom privatbostadsmarknaden på grund av dess funktions- och designflexibilitet samt det ökade intresset för "intelligenta hus". Med KNX blir styrning och övervakning av funktionerna i en fastighet enkelt och framtidsäkert.

För mer information sök på KNX på webben.

PreFix KNX




▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.** Färgmärkta rör för enklare installation.

▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.

▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.


Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gutas in i betong. Själslocknande.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG					
14 178 32	PreFix 16blå/EIB/KNX Busskabel 2 par	100	1200	13,5 kg	4




PreFix Data/Media













- ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.** Färgmärkta rör för enklare installation.
 - ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
 - ▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.
- Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gutas in i betong. Sjävslocknande.


E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG					
					
14 178 30	PreFix 16blå/PDS UTP 4x2x0,5 kat. 5e	100	1200	11,4 kg	4
14 178 42	PreFix 16blå/2st PDS UTP 4x2x0,5 kat. 5e	100	1200	14,5 kg	4
14 178 41	PreFix 16blå/PDS UTP 4x2x0,5 kat.6	100	1200	13,0 kg	4
14 178 27	PreFix 20blå/2st PDS UTP kat. 6	50	600	14,7 kg	4
14 179 77	PreFix 20blå/3st PDS UTP kat. 6	50	1200	16,4 kg	4
14 178 92	PreFix 20blå/2st PDS UTP kat. 5e + KTV 1,0/4,6	50	600	10,7kg	4
14 178 93	PreFix 20blå/2st UTP kat6 utan x+KTV 1,0/4,6	50	600	13,5 kg	4
14 178 94	PreFix 16grön/Högtalarkabel SKY 2x2,5	100	1200	13,9 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN					
14 179 65	FBS 16blå/PDS UTP kat5e	100	1200	10,0 kg	FBS
14 179 66	FBS 16blå/2st PDS UTP kat5e	100	1200	12,4 kg	FBS
14 179 67	FBS 20blå/2st PDS UTP kat6	100	1200	13,2 kg	FBS
14 179 35	FBS 20blå/2st PDS UTP kat5e+KTV	100	1200	18,5 kg	FBS
14 179 68	FBS 20blå/2st PDS UTP kat6+KTV	100	1200	19,7 kg	FBS
LEVERERAS SOM COILFIX					
14 176 15	Coilfix 16blå/PDS UTP kat5e	100	2000	9,3 kg	
14 176 16	Coilfix 20blå/2st PDS UTP kat5e	100	1000	11,5 kg	
14 176 17	Coilfix 16blå/PDS UTP kat6	100	2000	11,0 kg	
14 176 18	Coilfix 20blå/2st PDS UTP kat6	100	1000	12,3 kg	

PreFix PP-rör med PVC kabel
















- ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.** Färgmärkta rör för enklare installation.
 - ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
 - ▶ Detta innebär bl a:
Nedre temperaturgräns -25°C.
- Övre temperaturgräns +60°C.
Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gutas in i betong. Sjävslocknande.

E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
						
LEVERERAS I KARTONG						
14 179 36	PreFix 16PP/FK 3G1,5		100	1200	14,6 kg	4
14 179 37	PreFix 16PP/FK 4G1,5		100	1200	16,6 kg	4
14 179 38	PreFix 16PP/FK 5G1,5		100	1200	18,5 kg	4
14 179 39	PreFix 16PP/FK 5G2,5		50	600	14,5 kg	4
14 179 93	PreFix 16PP/EK 3G1,5		100	1200	14,6 kg	4
14 179 94	PreFix 16PP/EK 4G1,5		100	1200	16,6 kg	4
14 179 95	PreFix 16PP/EK 5G1,5		100	1200	18,5 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN						
14 179 50	FBS 16PP/FK 3G1,5		100	1200	12,2 kg	FBS
14 179 53	FBS 16PP/EK 3G1,5		100	1200	12,0 kg	FBS
14 179 54	FBS 16PP/EK 4G1,5		100	1200	14,1 kg	FBS
14 179 55	FBS 16PP/EK 5G1,5		100	1200	16,9 kg	FBS




PreFix FQ/RQ Halogenfritt

- ▶ PreFix i halogenfritt utförande med halogenfria rör och halogenfri kabel. Övre temperaturgräns +90°C.
- ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-22:2004. Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gjutas in i betong. Självslöcknande.
- ▶ Detta innebär bl a: Nedre temperaturgräns -25°C. Kabelnorm HD21.3 S3 i tillämpliga delar. Övre temperaturgräns +70°C











E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG						
14 178 59	PreFix 16HF/FQ 3G1,5		100	1200	14,9 kg	4
14 178 56	PreFix 16HF/FQ 4G1,5		100	1200	17,0 kg	4
14 178 60	PreFix 16HF/FQ 5G1,5		100	1200	18,5 kg	4
14 179 56	PreFix 16HF/FQ 6G1,5		100	1200	20,5 kg	4
14 179 57	PreFix 20HF/FQ 7G1,5		50	600	13,7 kg	4
14 179 67	PreFix 16HF/FQ 3G2,5		100	1200	18,5 kg	4
14 178 68	PreFix 20HF/FQ 5G2,5		50	600	14,6 kg	4
14 179 58	PreFix 16HF/RQ 6		100	1200	14,9 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN						
14 179 82	FBS 16HF/FQ 3G1,5		100	1200	12,4 kg	FBS
14 179 83	FBS 16HF/FQ 4G1,5		100	1200	15,5 kg	FBS
14 179 84	FBS 16HF/FQ 5G1,5		100	1200	17,0 kg	FBS
14 179 92	FBS 25HF/RQ 5G6		50	600	23,3 kg	FBS


PreFix FQ-tvinnad Halogenfritt




► PreFix i halogenfritt utförande med halogenfria rör och halogenfri kabel.

FQ-Tvinnad används där man vill reducera magnetfältet.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
		LEVERERAS I KARTONG			
14 178 95	PreFix 16HF/FQ-tvinnad 3G1,5 	100	1200	14,9 kg	4
14 178 96	PreFix 16HF/FQ-tvinnad 4G1,5 	100	1200	16,8 kg	4
14 178 97	PreFix 16HF/FQ-tvinnad 5G1,5 	100	1200	19,3 kg	4
14 179 59	PreFix 16HF/FQ-tvinnad 6G1,5 	100	1200	kg	4
14 178 98	PreFix 16HF/FQ-tvinnad 3G2,5 	100	1200	18,5 kg	4
14 178 99	PreFix 20HF/FQ-tvinnad 5G2,5 	50	600	14,5 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN					
14 179 96	FBS 16HF/FQ-tvinnad 3G1,5 	100	1200	13,6 kg	FBS
14 179 97	FBS 16HF/FQ-tvinnad 4G1,5 	100	1200	15,5 kg	FBS
14 179 98	FBS 16HF/FQ-tvinnad 5G1,5 	100	1200	18,0 kg	FBS

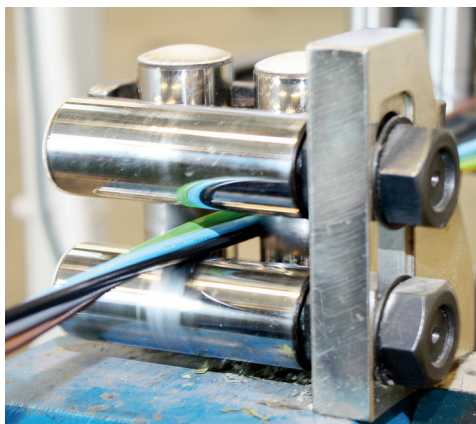





PreFix Tele/Larm Halogenfritt

► PreFix i halogenfritt utförande med halogenfria rör och halogenfri kabel.

HF = Halogenfria rör med halogenfri kabel.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
14 178 83	PreFix 16HF/ELQXB HF 4x2x0,5 (partvinnad)	100	1200	11,9 kg	4
14 179 13	PreFix 16HF/ELQXB HF 1x4x0,5	100	1200	10,5 kg	4
14 178 85	PreFix 16HF/ELQYB 2x1 Brandlarmskabel	100	1200	12,7 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN					
14 179 87	FBS 16HF/ELQXB HF 4x0,5	100	1200	kg	FBS

PreFix TV Halogenfritt



► PreFix i halogenfritt utförande med halogenfria rör och halogenfri kabel.

HF = Halogenfria rör med halogenfri kabel.


E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
	LEVERERAS I KARTONG				
14 178 84	PreFix 16HF/KTV HF 1.0/4.8	100	1200	13,6 kg	4



PreFix Data/Media Halogenfritt


▶ PreFix i halogenfritt utförande med halogenfria rör och halogenfri kabel.

HF = Halogenfria rör med halogenfri kabel.



E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
14 178 80	PreFix 16HF/PDS UTP HF 4x2x0,5 kat. 5e	100	1200	11,4 kg	4
14 179 11	PreFix 16HF/PDS UTP HF 4x2x0,5 kat. 6	100	1200	13,0 kg	4
14 179 12	PreFix 20HF/2 st PDS UTP HF 4x2x0,5 kat. 6	50	600	14,0 kg	4
14 178 82	PreFix 16HF/EIB/KNX bus 2x2x0,8	100	1200	13,5 kg	4
14 179 79	PreFix 20HF/2st UTP kat. 6 HF+KTV HF	50	600	13,5 kg	4
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN					
14 179 88	FBS 16HF/2 st PDS UTP HF 4x2x0,5 kat. 5e	100	1200	14,5 kg	FBS
14 179 89	FBS 20HF/2 st PDS UTP HF 4x2x0,5 kat. 6	100	1200	22,0 kg	FBS

Skarvmuff


Halogenfri av polypropen



- ▶ För skarvning av PreFix. Genom att muffen är delbar är den lätt att montera/demontera och är med stor fördel lätt att använda vid skada på rör utan att påverka FK:n/kabeln i röret.
- ▶ Kan med fördel användas vid skarvning av tomma flexrör.
- ▶ Får gjutas in då den blir tät vid förslutningen.

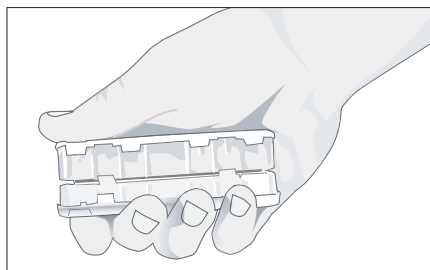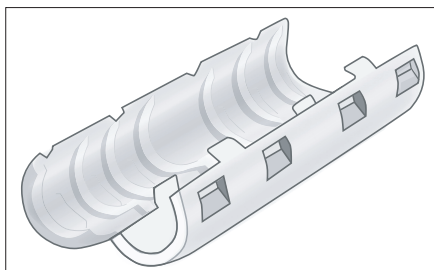

E-NUMMER	BENÄMNING	ST/ KART
SKARVMUFF		
14 001 60	HF-16 Skarvmuff delbar	50 st
14 001 61	HF-20 Skarvmuff delbar	25 st

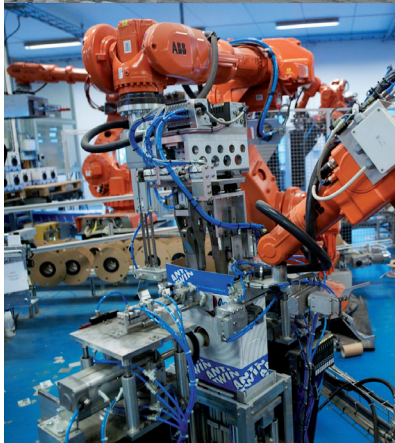

RQ Anti Twin® Halogenfritt



▶ RQ lika som RK men i halogenfritt utförande.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
RQ 6 MM²						
03 581 22	RQ 6mm ² svart 100		100	2000	7,4 kg	1
03 581 72	RQ 6mm ² blå 100		100	2000	7,4 kg	1
03 581 92	RQ 6mm ² gulgrön 100		100	2000	7,4 kg	1
03 581 82	RQ 6mm ² brun 100		100	2000	7,4 kg	1
03 581 42	RQ 6mm ² grå 100		100	2000	7,4 kg	1
RQ 10 MM²						
03 582 21	RQ 10mm ² svart		50	1000	6,4 kg	1
03 582 71	RQ 10mm ² ljusblå		50	1000	6,4 kg	1
03 582 91	RQ 10mm ² gulgrön		50	1000	6,4 kg	1
RQ 16 MM²						
03 583 21	RQ 16mm ² svart		50	1000	9,1 kg	1
03 583 71	RQ 16mm ² ljusblå		50	1000	9,1 kg	1
03 583 91	RQ 16mm ² gulgrön		50	1000	9,1 kg	1



RK Anti Twin® H07V-K

► Konstruktion

Ledare: 1-ledare extra mångtrådig koppar.
 Isolering: PVC. **Metermärkt.**
 Märkspänning: 750V.
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 Tillverkad enligt norm: HD 21:3 S3:1995 och A1.
 Användningsområde: För dragning i rör och ledningskanaler, samt i apparatskåp och centraler. Utförligare enl. gällande starkströmsföreskrifter.
 Max drifttemperatur: 70°C.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 RK 4 MM²					
03 148 12	RK 4mm² vit	100	2000	5,4 kg	1
03 148 22	RK 4mm² svart	100	2000	5,4 kg	1
03 148 42	RK 4mm² grå	100	2000	5,4 kg	1
03 148 72	RK 4mm² blå	100	2000	5,4 kg	1
03 148 82	RK 4mm² brun	100	2000	5,4 kg	1
03 148 92	RK 4mm² gulgrön	100	2000	5,4 kg	1
 RK 6 MM²					
03 149 12	RK 6mm² vit	100	2000	7,4 kg	1
03 149 22	RK 6mm² svart	100	2000	7,4 kg	1
03 149 42	RK 6mm² grå	100	2000	7,4 kg	1
03 149 72	RK 6mm² blå	100	2000	7,4 kg	1
03 149 82	RK 6mm² brun	100	2000	7,4 kg	1
03 149 92	RK 6mm² gulgrön	100	2000	7,4 kg	1












E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
RK 10 MM²					
03 150 21	RK 10mm ² svart	50	1000	6,4 kg	1
03 150 41	RK 10mm ² grå	50	1000	6,4 kg	1
03 150 71	RK 10mm ² blå	50	1000	6,4 kg	1
03 150 81	RK 10mm ² brun	50	1000	6,4 kg	1
03 150 91	RK 10mm ² gulgrön	50	1000	6,4 kg	1
RK 16 MM²					
03 151 21	RK 16mm ² svart	50	1000	9,1 kg	1
03 151 41	RK 16mm ² grå	50	1000	9,1 kg	1
03 151 71	RK 16mm ² blå	50	1000	9,1 kg	1
03 151 81	RK 16mm ² brun	50	1000	9,1 kg	1
03 151 91	RK 16mm ² gulgrön	50	1000	9,1 kg	1





FK-Tvinnad Anti Twin®

- ▶ FK-Tvinnad levereras i en smart förpackning Anti Twin® som är en roterande spole i kartong. Kabeln rullas lätt ut och inga extra hjälpmedel behövs. Tvinnning används för att reducera magnetfälten.
- ▶ Konstruktion
 - Ledare: Fåtrådig glödgad koppar.
 - Isolering: PVC.
 - Norm: HD 21:3 S3:1995 och A1.
 - Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 - Användningsområde: För idragning i rör och ledningskanaler. Kontinuerlig drifttemperatur max 70°C.
 - Märkspänning: 450/750V.

E-NUMMER	BENÄMNING		METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG						
04 070 03	FK-Tvinnad 3G1,5		200	4800	13,9 kg	3
04 070 27	FK-Tvinnad 4G1,5		150	3600	15,0 kg	3
04 070 42	FK-Tvinnad 5G1,5		100	2400	12,6 kg	3
04 070 73	FK-Tvinnad 2x2,5		200	4800	14,4 kg	3
04 070 17	FK-Tvinnad 3G2,5		150	3600	16,4 kg	3
04 070 52	FK-Tvinnad 5G2,5		100	2400	16,5 kg	3
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN						
04 066 03	FK-Tvinnad 3G1,5		300	1200	19,5 kg	FBS
04 066 34	FK-Tvinnad 5G1,5		Beställningsvara			FBS
04 066 43	FK-Tvinnad 2x2,5		Beställningsvara			FBS
04 066 53	FK-Tvinnad 5G2,5		Beställningsvara			FBS

FQ-Tvinnad Anti Twin®



► FQ-Tvinnad levereras i en smart förpackning Anti Twin® som är en roterande spole i kartong. Kabeln rullas lätt ut och inga extra hjälpmedel behövs. Tvinnning används för att reducera magnetfälten.

► **Konstruktion**

Ledare: Fåtrådig glödgad koppar.
 Isolering: Halogenfri, flamskyddad.
 Norm: HD21.3 S3 i tillämpliga delar.
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 Användningsområde: För idragning i rör och ledningskanaler.
 Kontinuerlig drifttemperatur max 70°C.
 Märkspänning: 450/750V.

E-NUMMER	BENÄMNING		METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG						
04 417 03	FQ-Tvinnad 3G1,5		200	4800	13,8 kg	3
04 417 17	FQ-Tvinnad 3G2,5		150	3600	15,0 kg	3
04 417 27	FQ-Tvinnad 4G1,5		150	3600	16,4 kg	3
04 417 42	FQ-Tvinnad 5G1,5		100	2400	12,6 kg	3
04 417 52	FQ-Tvinnad 5G2,5		100	2400	16,0 kg	3
LEVERERAS PÅ FBS/BOBIN						
04 418 13	FK-Tvinnad 3G1,5		300	1200	19,5	FBS
04 418 23	FK-Tvinnad 4G1,5		300	1200	25,6	FBS
04 418 34	FK-Tvinnad 5G1,5		250	1200	26,6	FBS



FK-Multi Anti Twin®

- ▶ Nu kommer en smart lösning på FK-dragningen med Anti Twin. Dra alla ledare samtidigt ur en förpackning i ett drag. FK-Multi finns som 3-, 4- och 5-ledare.
- ▶ FK-Multi levereras i en smart förpackning Anti Twin som är en roterande spole i kartong. Kabeln rullas lätt ut och inga extra hjälpmedel behövs. Vidare är FK-Multi metermärkt på den blå ledaren så det är lätt att se vad som är kvar i kartongen.
- ▶ **Konstruktion**
 - Ledare: Fåtrådig glödgad koppar.
 - Isolering: PVC. **Metermärkt.**
 - Norm: HD 21:3 S3:1995 och A1.
 - Brandspredningsklass: IEC 332-1 (F2).
 - Användningsområde: För idragning i rör och ledningskanaler samt kopplingskabel i apparatskåp. Kontinuerlig drifttemperatur max 70°C.
 - Märkspänning: 450/750V.

E-NUMMER	BENÄMNING		METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG						
04 069 02	FK 3G1,5		100	4000	7,4 kg	1
04 071 22	FK 4G1,5		100	4000	9,4 kg	1
04 069 48	FK 5G1,5		75	3000	7,7 kg	1
04 069 12	FK 3G2,5		100	4000	10,8 kg	1
04 069 51	FK 5G2,5		50	2000	9,1 kg	1

FQ-Multi Anti Twin® Halogenfritt



▶ FQ-Multi lika som FK-Multi, men i halogenfritt utförande.

E-NUMMER	BENÄMNING		METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG						
04 416 02	FQ 3G1,5		100	4000	7,4 kg	1
04 416 22	FQ 4G1,5		100	4000	9,4 kg	1
04 416 43	FQ 5G1,5		75	3000	7,7 kg	1
04 416 12	FQ 3G2,5		100	4000	10,8 kg	1
04 416 31	FQ 4G2,5		50	2000	7,6 kg	1
04 416 51	FQ 5G2,5		50	2000	9,1 kg	1



FK-Singel Anti Twin®

► FK-Singel leveras i en smart förpackning Anti Twin som är en roterande spole i kartong. Kabeln rullas lätt ut och inga extra hjälpmedel behövs. Vidare är FK-Singel metermärkt så det är lätt att se vad som är kvar i kartongen.

► **Konstruktion**

Ledare: Fåtrådig glödgad koppar.
 Isolering: PVC. **Metermärkt.**
 Norm: HD 21:3 S3:1995 och A1.
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 Användningsområde: För idragning i rör och ledningskanaler samt kopplingskabel i apparatskåp. Kontinuerlig drifttemperatur max 70°C.
 Märkspänning: 450/750V.


E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG					
04 032 03	FK 1,5 Orange	300	6000	7,3 kg	1
04 032 13	FK 1,5 Vit	300	6000	7,3 kg	1
04 032 23	FK 1,5 Svart	300	6000	7,3 kg	1
04 032 43	FK 1,5 Grå	300	6000	7,3 kg	1
04 032 73	FK 1,5 Blå	300	6000	7,3 kg	1
04 032 83	FK 1,5 Brun	300	6000	7,3 kg	1
04 032 93	FK 1,5 Gulgrön	300	6000	7,3 kg	1


E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG					
04 382 03	FQ- 1,5 Orange	300	6000	7,3 kg	1
04 382 13	FQ 1,5 Vit	300	6000	7,3 kg	1
04 382 23	FQ 1,5 Svart	300	6000	7,3 kg	1
04 382 43	FQ 1,5 Grå	300	6000	7,3 kg	1
04 382 73	FQ 1,5 Blå	300	6000	7,3 kg	1
04 382 83	FQ 1,5 Brun	300	6000	7,3 kg	1
04 382 93	FQ 1,5 Gulgrön	300	6000	7,3 kg	1

FK-Singel Anti Twin® Smartpack



▶ Stoppa fyra FK-Singel i Smartpacken (0). Lätt att bära och stapla.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
04 032 07	FK 1,5 orange	125	3750	3,8 kg	0
04 032 17	FK 1,5 vit	125	3750	3,8 kg	0
04 032 27	FK 1,5 svart	125	3750	3,8 kg	0
04 032 47	FK 1,5 grå	125	3750	3,8 kg	0
04 032 77	FK 1,5 blå	125	3750	3,8 kg	0
04 032 87	FK 1,5 brun	125	3750	3,8 kg	0
04 032 97	FK 1,5 gulgrön	125	3750	3,8 kg	0
04 033 57	FK 1,5 violett	125	3750	3,8 kg	0

 LEVERERAS I KARTONG					
04 034 02	FK 2,5 orange	100	3000	3,9 kg	0
04 034 12	FK 2,5 vit	100	3000	3,9 kg	0
04 034 22	FK 2,5 svart	100	3000	3,9 kg	0
04 034 42	FK 2,5 grå	100	3000	3,9 kg	0
04 034 72	FK 2,5 blå	100	3000	3,9 kg	0
04 034 82	FK 2,5 brun	100	3000	3,9 kg	0
04 034 92	FK 2,5 gulgrön	100	3000	3,9 kg	0

 FK SMARTPACK					
16 362 10	FK Smartpack		1 st		0,6 kg



PLS/RKUB Anti Twin®

▶ PLS är en kabel för installationer av halogen/led downlight belysningar. Kabeln är tydligt metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Ledare:	Fätrådig glödgad koppar.
Isolation PLS 90°:	90°C PVC.
Mantel PLS 90°:	90°C PVC Vit. Metermärkt.
Isolation PLS 125°:	125°C PVC.
Mantel PLS 125°:	125°C PVC Vit. Metermärkt.
Användningsområde:	Anslutningskabel för halogen downlight belysningar både på primär och sekundärsidan om transformator. För mer information, se gällande starkströmsföreskrifter. Finns också som Prefix (fördragna rör) se sid 8.
Märkspänning:	300V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
PLS 90°					
05 080 21	PLS 90° 3G1,5 Vit	50	2000	5,6 kg	1
PLS 125°					
05 080 92	PLS 125° 2x1,5	100	4000	6,5 kg	1
05 081 81	PLS 125° 2x2,5	50	2000	5,2 kg	1
RKUB					
48 915 97	RKUB 2x0,75 röd/svart	200	8000	6,5 kg	1

Kulo Anti Twin® EKRK med biledare



► KULO'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

► **Konstruktion**

Norm: SS 424 02 19-2.
 Brandspridningsklass IEC 332-1 (F2).
 Ledare: Enträdig koppar IEC 60228 Klass 1.
 Isolation: 70°C Blyfri PVC.
 Fyllnad: Blyfri PVC.
 Metallmantel: Aluminiumband med vidhäftad blyfri PVC.
 Mantel: Blyfri PVC. **Metermärkt.**
 Användningsområde: Öppen fast förläggning i torra lokaler.
 Märkspänning: 300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG					
04 087 01	EKRK 3G1,5 Vit	50	2000	6,9 kg	1
04 087 21	EKRK 4G1,5 Vit	50	1500	8,1 kg	2
04 087 41	EKRK 5G1,5 Vit	50	1500	9,9 kg	2
04 088 61	EKRK 3G1,5 Brun	50	2000	6,9 kg	1
04 088 81	EKRK 5G1,5 Brun	50	1500	9,9 kg	2



EKK-Light Anti Twin®

▶ EKK'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: SS 424 02 19-3.
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 Ledare: Enträdig koppar.
 Isolation: 70°C Blyfri PVC.
 Partmärkning: Färgmärkning.
 Fyllnad: Blyfri PVC.
 Mantel: Blyfri PVC. **Metermärkt.**
 Användningsområde: Fast förläggning inomhus och utomhus, får ej förläggas i mark. UV-beständig.
 Utförligare enl. gällande starkströmsföreskrifter.
 Märkspänning: 300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG					
04 139 01	EKK-Light 3G1,5 Faluröd	50	1500	7,0 kg	2
04 139 02	EKK-Light 3G1,5	100	2400	14,5 kg	3
04 139 11	EKK-Light 3G1,5	50	1500	7,0 kg	2
04 139 21	EKK-Light 4G1,5	50	1500	9,0 kg	2
04 139 41	EKK-Light 5G1,5	50	1500	10,5 kg	2
04 139 51	EKK-Light 5G2,5	50	1200	14,4 kg	3


EKLK Anti Twin®



► EKLK'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

► **Konstruktion**

Norm: SS 424 02 19-4.
Brandspridningsklass: F3.
Ledare: Entrådig koppar.
Isolation: 70°C Blyfri PVC.
Partmärkning: Färgmärkning.
Fyllnad: Blyfri PVC.
Biledare: Flertrådigt förtent koppar med area 1,0 mm².
Metallmantel: Aluminiumband med vidhäftad polyeten.
Mantel: Vit blyfri PVC. **Metermärkt.**
Användningsområde: Fast förläggning inomhus och utomhus, får förläggas i mark om kabelskydd används. I rör, kanal eller under puts. För utförligare information se gällande starkströmsföreskrifter.
Märkspänning: 450/750 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
					
LEVERERAS I KARTONG					
04 250 02	EKLK 3G1,5	100	2400	15,5 kg	3
04 250 01	EKLK 3G1,5	50	1500	8,5 kg	2
04 250 21	EKLK 4G1,5	50	1500	10,0 kg	2
04 250 41	EKLK 5G1,5	50	1500	11,3 kg	2
04 250 51	EKLK 5G2,5	50	1200	16,3 kg	3



EXK-Light Anti Twin®

▶ EXK'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm:	Nkt cables fabriksstandard 012.
Brandspridningsklass	IEC 332-1 (F2).
Ledare:	Enträdig, glödgad rund koppar.
Isolation:	PEX.
Fyllnad:	Blyfri PVC.
Mantel:	Blyfri PVC. Metermärkt.
Användningsområde:	Användes som EKK-Light. Vid fast förläggning inom- och utomhus, får ej förläggas i mark. UV-beständig. Jämfört med EKK-Light så har EXK-Light flera fördelar: snyggare/lättare montering, väger mindre, enklare att skala och tunnare.
Märkspänning:	300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
04 143 01	EXK-Light 3G1,5	50	1500	6,2 kg	2
04 143 02	EXK-Light 3G1,5	100	2400	12,2 kg	3
04 143 11	EXK-Light 4G1,5	50	1500	7,5 kg	2
04 143 21	EXK-Light 5G1,5	50	1500	9,2 kg	2
04 143 31	EXK-Light 5G2,5	50	1200	11,6 kg	3

EXQ-Light Anti Twin®



▶ EXQ'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: Nkt cables fabriksstandard 012.
Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
Ledare: Entrådig, glödgd rund koppar.
Isolation: PEX.
Fyllnad: Termoplastisk materiel, halogenfria.
Mantel: Termoplastisk materiel halogenfria. **Metermärkt.**
Användningsområde: Användes som EQQ-Light. Vid fast förläggning inom- och utomhus, får ej förläggas i mark. UV-beständig. Jämfört med EQQ-Light så har EXQ-Light flera fördelar: snyggare/lättare montering, väger mindre, enklare att skala och tunnare.
Märkspänning: 300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
					
LEVERERAS I KARTONG					
04 490 01	EXQ-Light 3G1,5	50	1500	6,2 kg	2
04 490 02	EXQ-Light 3G1,5	100	2400	12,2 kg	3
04 490 11	EXQ-Light 4G1,5	50	1500	7,5 kg	2
04 490 21	EXQ-Light 5G1,5	50	1500	9,2 kg	2
04 490 31	EXQ-Light 5G2,5	50	1200	11,6 kg	3




Gummikabel Anti Twin® H05RN-F/H07RN-F

▶ Gummikabeln är av typen H07RN-F.
Gummikabeln är tydligt metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: HD308.
Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
Ledare: Extra mångtrådig koppar.
Isolation: 60°C EPDM.
Mantel: 60°C Svart olje- och väderbeständigt gummi. **Metermärkt.**
Användningsområde: Anslutning av flyttbara apparater och motorer inomhus och utomhus samt i brand och explosionsfarliga rum. Även i krävande utrymmen såsom våta rum samt miljöer där frätande ämnen kan förekomma t ex industri och jordbruk. Utförande enligt gällande starkströmsföreskrifter.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 LEVERERAS I KARTONG					
05 428 71	H05RN-F 3G0,75 Svart	50	2000	4,4 kg	1
05 428 01	H05RN-F 2x1 Svart	50	2000	4,2 kg	1
05 428 81	H05RN-F 3G1 Svart	50	2000	4,5 kg	1
05 428 11	H07RN-F 3G1,5 Svart	50	1500	8,0 kg	2
05 428 31	H07RN-F 4G1,5 Svart	50	1500	9,8 kg	2
05 428 51	H07RN-F 5G1,5 Svart	50	1500	11,6 kg	2
05 428 21	H07RN-F 3G2,5 Svart	50	1500	11,6 kg	2
05 428 61	H07RN-F 5G2,5 Svart	50	600	16,7 kg	3

BENÄMNING

LEVERERAS PÅ TRUMMA

H05RN-F 2x0,75

H05RN-F 2x1

H05RN-F 3G0,75

H05RN-F 3G1

Samtliga är beställningsvaror

Gummikabel Trumma

H05RN-F/H07RN-F

BENÄMNING

LEVERERAS PÅ TRUMMA

H07RN-F 2x1

H07RN-F 2x1,5

H07RN-F 2x2,5

H07RN-F 3G1

H07RN-F 3G1,5

H07RN-F 3G2,5

H07RN-F 3G4

H07RN-F 3G6

H07RN-F 4G1,5

H07RN-F 4G2,5

H07RN-F 4G4

H07RN-F 4G6

H07RN-F 4G10

H07RN-F 4G16

H07RN-F 4G25

H07RN-F 4G35

H07RN-F 4G50

H07RN-F 4G70

H07RN-F 4G95

H07RN-F 4G120

H07RN-F 5G1,5

H07RN-F 5G2,5

H07RN-F 5G4

H07RN-F 5G6

H07RN-F 5G10

H07RN-F 5G16

H07RN-F 5G25

H07RN-F 5G35

H07RN-F 7G1,5

H07RN-F 7G2,5

H07RN-F 12G1,5

H07RN-F 12G2,5

Samtliga är beställningsvaror




Anslutningskabel

**SKK (H03VV-F), SKX (H03VVH2-F),
RKK (H05VV-F), Anti Twin®**

► Anslutningskabeln är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

► **Konstruktion**


Norm: CENELEC HD 21.5 HAR-godkänd.
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 Ledare: Extra mångtrådig koppar.
 Isolation: 70°C Blyfri PVC.
 Mantel: Blyfri PVC. **Metermärkt.** SKK, RKK rund. SKX oval.
 Användningsområde: SKK, SKX för anslutning av flyttbara föremål i bostads- och kontorsrum. Får ej användas till värmeapparater där risk för värmeskador på ledningen finns p g a värme. RKK som ovan, men också i fuktiga rum för anslutning av t ex tvätt maskiner etc. Utförande enligt gällande starkströmsföreskrifter.
 Märkspänning: SKK, SKX: 300/300 V.
 RKK: 300/500 V.


E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 ANSLUTNINGSKABEL					
05 080 32	SKK 2x0,75 Vit	100	2000	4,5 kg	1
05 082 62	SKX 2x0,75 Vit	100	2000	4,2 kg	1
05 080 82	RKK 3G0,75 Vit	100	2000	5,2 kg	1
05 080 41	RKK 3G1 Vit	75	1500	6,5 kg	1
05 080 51	RKK 3G1,5 Vit	50	1000	5,4 kg	1
05 080 53	RKK 4G1,5 Vit	75	1125	10,9 kg	2
05 080 61	RKK 5G1,5 Vit	50	750	9,5 kg	2
05 082 72	SKX 2x0,75 Svart	100	100	4,2 kg	1
05 082 82	SKX 2x0,75 Brun	100	100	4,2 kg	1
05 082 92	SKX 2x0,75 Brons	100	100	4,2 kg	1



Data/Tele/TV Tillbehör

Anti Twin®

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 <p style="text-align: center;">DATA/TELE/TV</p>					
48 248 04	EKKX 1x4x0,5	250	5000	4,9 kg	1
48 248 14	EKKX 4x2x0,5 (partvinnad)	250	3750	9,2 kg	2
48 837 04	KTV 1,0/4,6 Trippelskärmad	250	7500	14,4 kg	3
48 254 04	ELKXE 1x4x0,5	250	5000	5,5 kg	1
49 378 04	PDS UTP kat 5E	250	3750	9,5 kg	2
49 378 14	PDS/UTP kat 6	250	3750	10,2 kg	2

 <p style="text-align: center;">LÅGSPÄNNINGSKABLAR</p>					
48 670 12	Högtalarkabel SKY 2x2,5 transparent	100	4000	7,0 kg	1
48 670 21	Högtalarkabel SKY 2x4,0 transparent	50	2000	5,5 kg	1
48 915 97	RKUB 2x0,75 röd/svart	200	8000	6,5 kg	1

E-NUMMER	BENÄMNING	ST/ KART
TILLBEHÖR		
15 018 58	TEC CON TRÄKLAMMER TP-16-R BRUN	200 
15 018 59	TEC CON SPIKKLAMMER KLC 7-10 BRUN	100 
15 018 60	TEC CON SPIKKLAMMER KLC 10-14 FALURÖD	100
16 054 92	INSLAGNINGSDON GT-Mini	1



RK Anti Twin® H07V-K

BENÄMNING	METER KART
LEVERERAS I KARTONG	
RK 0,75mm ² ljusblå	200
RK 0,75mm ² svart	200
RK 0,75mm ² vit	200
RK 0,75mm ² röd	200
RK 0,75mm ² grön	200
RK 0,75mm ² blå	200
RK 0,75mm ² orange	200
RK 0,75mm ² gulgrön	200
RK 0,75mm ² grå	200
RK 0,75mm ² violett	200
RK 0,75mm ² brun	200
RK 1,0mm ² svart	200
RK 1,0mm ² vit	200
RK 1,0mm ² röd	200
RK 1,0mm ² ljusblå	200
RK 1,0mm ² blå	200
RK 1,0mm ² orange	200
RK 1,0mm ² gulgrön	200
RK 1,0mm ² grå	200
RK 1,0mm ² violett	200
RK 1,0mm ² brun	200
RK 1,5mm ² svart	150
RK 1,5mm ² vit	150
RK 1,5mm ² röd	150
RK 1,5mm ² ljusblå	150
RK 1,5mm ² blå	150
RK 1,5mm ² gulgrön	150
RK 1,5mm ² grå	150
RK 1,5mm ² brun	150

Samtliga är beställningsvaror



VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Växel 0243-21 62 60

Ordertelefon 0243-21 62 63

Fax 0243-21 62 69

Support 0243-21 62 66

Produktion
0243-21 62 64

Order via mail
order@teccon.se

Ekonomi & Administration
0243-21 62 62

Tec Con AB
Gjutargatan 49
781 70 Borlänge

För beställning av kataloger,
scanna koden med din mobiltelefon!



SMS:a texten SKAN till 72456

